

UNBURNABLE

# BARI-SHIELD バリシールド®


## FEATURES バリシールドの特徴



01  
LIGHT  
軽量




02  
UNBURNABLE  
難燃



03  
INSULATION  
断熱



04  
LOW WATER  
ABSORPTION  
低吸水性



05  
FREE MOLDING  
自由成形




06  
CERTIFICATION  
国土交通大臣認定

# バリシールド®の不燃材料認定品は


選べる!! 意匠性 ご要望の多かったラインナップを追加しました!

## ▼ 木目柄

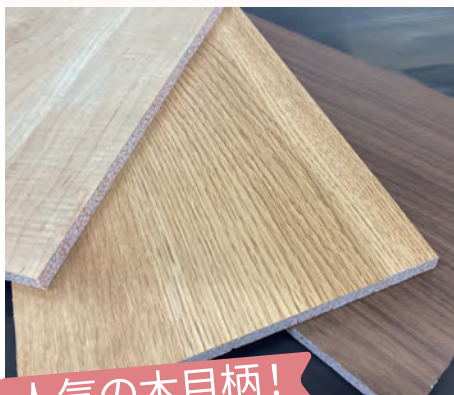


人気の木目柄!

## ▼ 単色

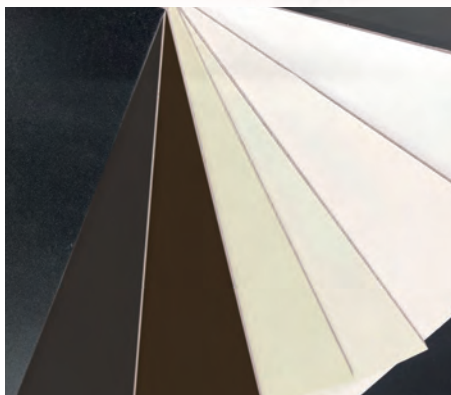

## ▼ 表面仕上げ (フラット/エンボス)

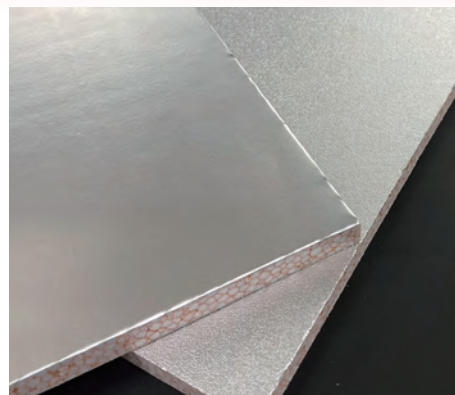

## 選べる!! サイズ

基本サイズ

厚さ 9mm ~ 50mm

寸法 910mm × 1,820mm  
910mm × 910mm

希望サイズ

ご相談ください!

基本サイズ以外も  
対応可能です。


詳細・高性能品質を  
サイトでチェック



## CASE STUDIES

バリシールドの活用例

### CASE 01

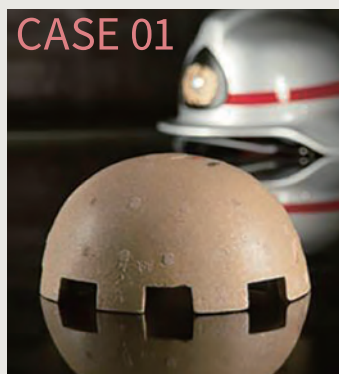

防火帽のライナー

### CASE 02



軽量天井材

商品詳細は、お近くの拠点までお気軽にお問い合わせください



## ウシオマテックス株式会社

本社 〒794-0069 愛媛県今治市クリエイティブビルズ5番地3

TEL 0898-33-7660 FAX 0898-33-7661

東京支店 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目13番1号 DLXビルディング10階

TEL 03-3500-5060 FAX 03-3500-5061

大阪支店 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目8-8 ワークステーション新大阪1301

TEL 06-6370-1210 FAX 06-6370-1220

USHIO MATEX